

SVĚTELNÉ ZDROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2012



konei[®]
Stačí jen dotek



Příslušenství světelných zdrojů a svítidel

| Lamp and luminaries accessories

Žárovkové objímky E5, E10

9.03 – 9.03

Žárovkové objímky E12

9.04 – 9.04

Žárovkové objímky Ba9s

9.04 – 9.05

9

Příslušenství světelných zdrojů a svítidel

| Lamp and luminaries accessories

Žárovkové objímky E5, E10

9.03 – 9.03

Žárovkové objímky E12

9.04 – 9.04

Žárovkové objímky Ba9s

9.04 – 9.05




Příslušenství světelných zdrojů | Lamp accessories

E5

Edisonova žárovková objímka
| Edison screw lampholder

+ Typ 950034 pro montáž na PCB
| Fig. 3 for mounting on PCB

Účel | Application:
PC boards (PCB), optoelectronics

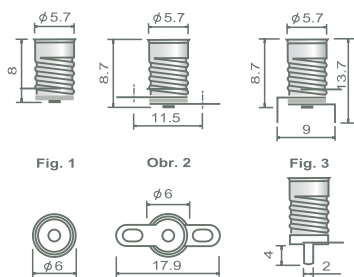


Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950010	silver	metal	< 50V / 0.3A			1	
950027	silver	metal	< 50V / 0.3A			2	
950034	silver	metal	12V max			3	PCB

E10

Edisonova žárovková objímka
| Edison screw lampholder

+ Typ 950225 pro montáž na PCB
| Fig. 2 for mounting on PCB

Účel | Application:
PCB, signal žárovky | lamps

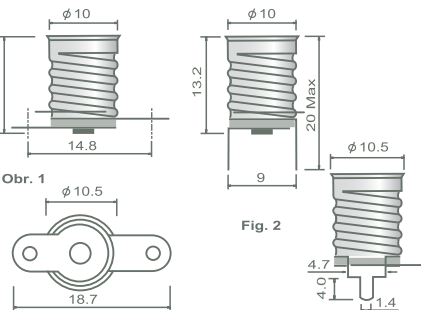


Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950218	silver	metal	< 50V			1	
950225	silver	metal	12V / max			2	PCB

E10

Edisonova žárovková objímka
| Edison screw lampholder

Účel | Application:
signal žárovky | lamps

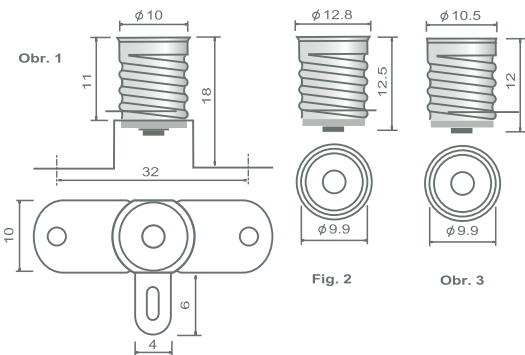

Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950232	silver	metal	< 50V			1	
950249	silver	metal	< 50V			2	
950256	silver	metal	< 50V			3	




| Jiné typy a rozměry na dotaz

| Other types and dimensions on request

E12

Edisonova žárovková objímka
 | Edison screw lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps

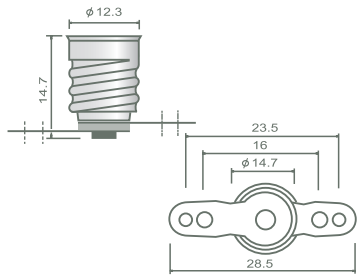


Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
950515	yellow	brass	< 50V				

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps

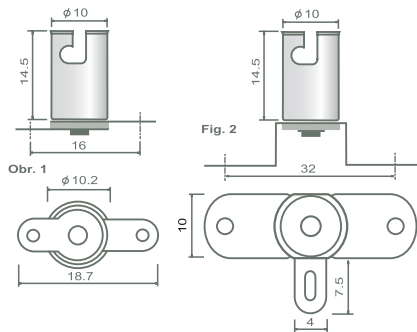


Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954216	silver	metal	< 50V			1	
954223	silver	metal	< 50V			2	

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954230	silver	metal	< 50V				

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps




Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954247	silver	metal	< 50V				

Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 Signal žárovky | lamps



Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954254	silver	metal	< 50V				


Ba9s

Bajonetová žárovková objímka
 | Bayonet lampholder

+ Typ 954261 pro montáž na PCB
 | For mounting on PCB

+ Instalovaná pružinka v objímce
 | Spring installed inside lampholder

Účel | Application:
 PCB, signal žárovky | lamps



Objednací číslo	Barva	Objímka	Jmenovité hodnoty	Teplota		Obr. č.	Informace
EAN kód code	Color	Housing (Material)	Rating Volts Current	Temperature (Max °C)		Fig. no.	Information
Product code 8592786...							
954261	silver	metal	12V max				PCB

Několiv slov o produktech a službách

Dělat věci jednoduše - to je naše cesta. U většiny produktů je proto u nás 6místné číslo produktu (objednací číslo) zároveň EAN kódem (posledních 6 pozic z EAN13 čísla). Zadáte-li si tedy náš EAN13 prefix 859**2786** do vašeho systému, příjem zboží se stává hračkou...

Reflektorová, hrušková nebo halogenová pinová žárovka je pro nás stále reflektorovou, hruškovou nebo halogenovou pinovou žárovkou a jejich označení nebalíme do poetických názvů.

Nenašli jste v jednotlivých kapitolách hledaný produkt? Spojte se s námi a rádi jej pro vás zalistujeme. Díky uživatelsky přívětivým tabulkám to nepředstavuje žádný problém.

Kapitoly **3 až 8** pro vás připravujeme na rok 2013. Doporučujeme však, abyste u nás průběžně zkoušeli poptávat produkty i z těchto kapitol, protože už možná ta zítřejší dodávka zboží do našeho skladu může obsahovat produkt, který delší dobu sháníte nebo ho jen jednoduše nemůžete v odpovídajícím provedení nikde sehnat.

Našli jste v katalogu překlep nebo chybu? Sdělte nám to prosím a my vás za vaší pozornost odměníme malým dárkem. I přes naše veškeré úsilí a snahu budeme mít vždy méně párů očí...

JAK OBJEDNÁVAT

E-mailem: info@konei.cz
Faxem: +420 412 514 318
Telefonicky: +420 724 076 145

A few words about products and services

To make things easier – this is our way we usually try to go along. At most products of ours is, therefore, a 6-digit product code (ordering part number) EAN code at the same time (the last 6 digits from the complete 13-digit code). If you put our EAN prefix 859**2786** in your system goods entry cannot be easier...

Reflector, pigmy or halogen pin lamps are at us still reflector, pigmy and halogen pin lamps and their denominations are not wrapped into poetic names.

You failed to look up a desired product in our catalogue? Please get in touch with us and we will be pleased to list it for you. Thanks to user-friendly tabs it is not any problem.

Chapters **3 to 8** are being prepared for you for the year 2013. We recommend you, however, to make an inquiry for products from the given chapters at us in the meantime. It is possible that just the tomorrow's supply of goods into our warehouse will include a product that you have been looking for a longer time or you cannot simply source it in a desired shape anywhere else.

Did you find mistakes, omissions or misprints in the catalogue? Please say it to us and we will give you a small gift for your kind attention. In spite of all our efforts, we will always have less pairs of eyes...

HOW TO PLACE AN ORDER

By e-mail: info@konei.cz
By faxem: +420 412 514 318
By phone: +420 724 076 145

STRUČNÉ TECHNICKÉ INFORMACE

MSCP:
Je údaj, kterým se obecně popisuje svítivost miniaturních žárovek. Pokud údaj MSCP vynásobíte 4T(12.57 x MSCP), dostanete přibližný světelný tok v lumenech.

Životnost:
Uváděná životnost udává průměrnou životnost světelného zdroje při dodržení podmínek provozování jako jsou jmenovité napětí a proud. Podnapětí stejně jako přepětí výrazným způsobem ovlivňují životnost. Velký vliv hrají i teploty okolí, otřesy, apod.

LCL:
Je rozměr udávající vzdálenost od geometrického středu vlákna k horní části pinů bajonetových patic (např. Ba15d) a k spodnímu kontaktu Edisonových (šroubových) patic (např. E27).

Rozměry a parametry
Udávají se v obvyklých mezích – výrobní tolerance vyhrazeny.

Vlákna – základní rozdělení
Dodáváme světelné zdroje vybavené buďto jednoduchými (např. C-7A) nebo dvojitými vlákny (např. CC-7A). Více informací o použitých vláknech získáte v přehledu na následující stránce.

BRIEF TECHNICAL INFORMATION

MSCP:
Mean spherical candle power is a general way how to describe brightness of miniature lamps. You can convert MSCP into lumens by multiplying it by 4T(12.57 x MSCP).

Life:
The given lifetime indicates an average lifetime of lighting source under keeping working conditions such as rated voltage and rated current. Under - and over-voltage considerably affects lifetime. A great role play temperature ambient, vibrations, etc.


LCL:
Light Center Length is a measurement from the geometric centre of filament to top of pins at bayonet lamp bases (e.g. Ba15d) and to a bottom contact of Edison (screw) lamp bases (e.g. E27)


Dimensions and values
Are indicated in usual ranges and subject to common production tolerances

Filaments – basic sorting
We supply lamps fitted either with coil (e.g. C-7A) or coil-coiled filaments (CC-7A). For more details on filaments refer to the following catalogue page.

Symbols | Symbols

V	..	napětí (volt)	lamp voltage (volts)
mA	..	proud (miliampéra)	lamp current (milliamper)
W	..	příkon (watt)	power (watt)
a	..	rozpětí pinů v mm (milimetr)	pin distance in mm (milimetr)
b	..	délka pinů v mm (milimetr)	length of pins in mm (milimetr)
c	..	vzdálenost od patice k vrcholu žárovky v mm (milimetr)	distance from the base to the top of bulb in mm (milimetr)
d	..	průměr v mm (milimetr)	diameter in mm (milimetr)
l	..	délka v mm (milimetr)	length in mm (milimetr)
l max	..	maximální délka v mm (milimetr)	maximum length in mm (milimetr)
h	..	životnost (hodina)	lifetime (hour)
lm	..	světelný tok (lumen)	luminous flux (lumen)
cd	..	svítivost v cd (candela)	luminous intensity in cd (candela)
LCL	..	vzdálenost ke středu zdroje světla v mm (milimetr)	light centre length in mm (milimetr)
Ta	..	okolní teplota v °C (Celsia)	ambient temperature in °C (degrees Celsius)
PCB	..	tištěný spoj	printed-circuit board
<50V	..	napětí nižší než 50V (voltů)	voltage less than 50V (volts)
silver metal	..	stříbrná barva kovu (poniklováno)	
yellow brass	..	žlutá barva mosaz	
	..	použití v průmyslu	industrial use
	..	světelný tok je menší než 60 lm	luminous flux is less than 60 lm
	..	určeno k použití ve světelné signalizaci	designed to use in signal lighting
	..	je / není v měřítku 1:1	is / is not in the scale 1:1
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel; není vhodný k osvětlování místností v domácnosti	special purpose lamp; is not suitable for household room illumination
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel	special purpose lamp
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel vhodný pro námořní a vnitrozemskou lodní signalizaci a navigaci	special purpose lamp suitable for sea and inland vessel signalization and navigation
	..	světelný zdroj pro zvláštní účel vhodný pro osvětlování kolejových vozidel a vagonů	special purpose lamp suitable for illumination of railways vehicles and wagons

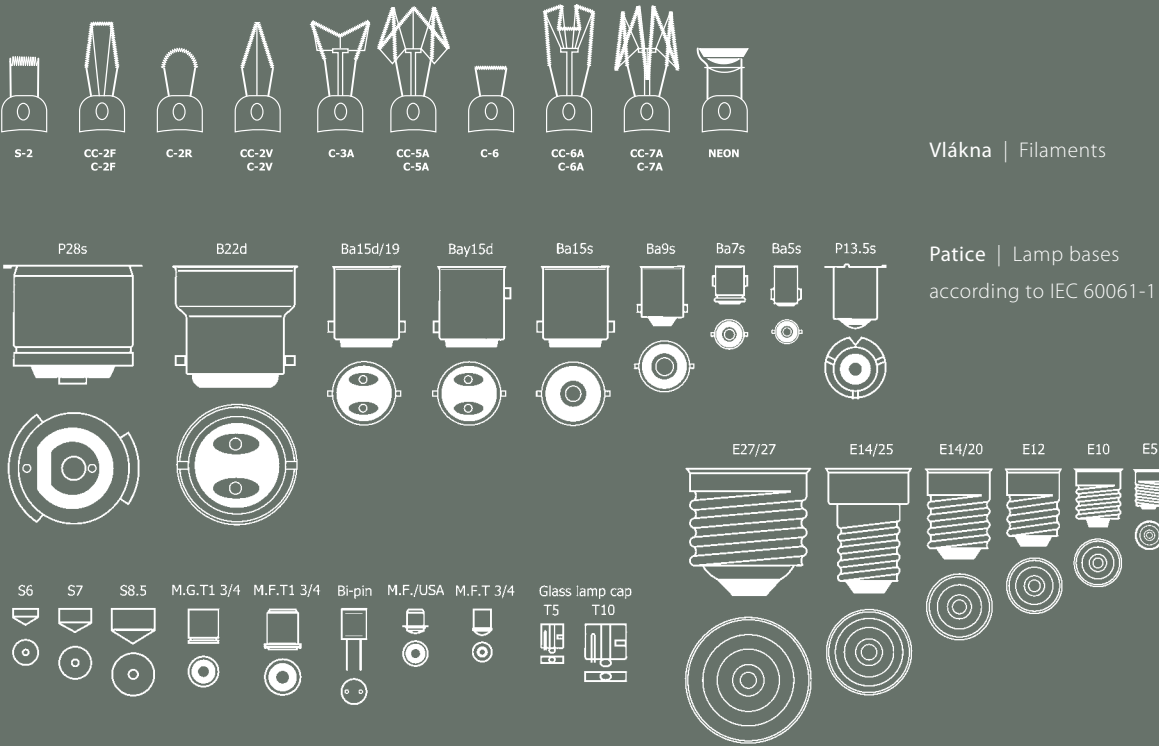

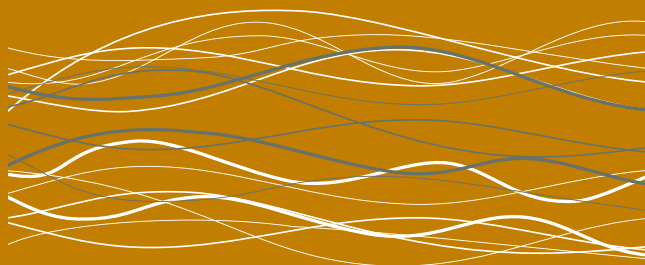

KONEI®

Bronislav Herba
Odboje 138/ 3
405 02 Děčín 7
Czech republic

T: +420 724 076 145

F: +420 412 514 318

E: info@konei.cz

www.konei.cz

© Copyright 2012 KONEI® - Bronislav Herba

KONEI® je registrovanou obchodní značkou | KONEI® is a registered trademark

Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme. Technické změny vyhrazeny. Použité obrázky jsou ilustrativní.

Pokud není v katalogu uvedeno jinak, kresby nejsou v měřítku 1:1. Vzhledem k tiskovému zpracování mohou být zobrazené barevné odstíny odlišné od skutečnosti.

We cannot take any responsibility for misprints and omissions. Subject to change without notice.

Figures used are of illustrative character only. Unless specified otherwise, figures are not in the scale 1:1.

The depicted colours and colour variations may vary from the reality.